



Светильники серии: ДиУС А ПРОМ ОПТИК

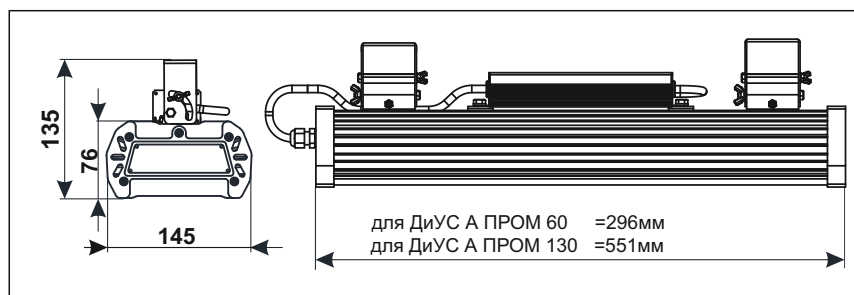


Технические характеристики




| | ДиУС А ПРОМ-60 ОПТИК Г60 | ДиУС А ПРОМ-60 ОПТИК Г90 | ДиУС А ПРОМ-60 ОПТИК Ш | ДиУС А ПРОМ-60 ОПТИК 49x21° | ДиУС А ПРОМ-130 ОПТИК Г60 | ДиУС А ПРОМ-130 ОПТИК Г90 | ДиУС А ПРОМ-130 ОПТИК Ш | ДиУС А ПРОМ-130 ОПТИК 49x21° |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт | 55 | | | | 130 | | | |
| Световой поток, Лм | 7560 | | | | 17870 | | | |
| Индекс цветопередачи | > 80 | | | | | | | |
| Угол излучения, ° | 60 | 90 | 136x78 | 49x21 | 60 | 90 | 136x78 | 49x21 |
| Тип кривой силы света | Г | Г | Ш | | Г | Г | Ш | |
| Цветовая температура, К | 5000 | | | | | | | |
| Коэффициент пульсации, % | ≤ 1 | | | | | | | |
| Материал рассеивателя | поликарбонат | | | | | | | |
| Материал корпуса светильника | анодированный алюминий | | | | | | | |
| Вес светильника, кг | 2 | | | | 3,65 | | | |
| Артикул светильника | T-38-П-60-Г60-XX-65 | T-38-П-60-Г90-XX-65 | T-38-П-60-Ш-XX-65 | T-38-П-60-49x21-XX-65 | T-38-П-130-Г60-XX-65 | T-38-П-130-Г90-XX-65 | T-38-П-130-Ш-XX-65 | T-38-П-130-49x21-XX-65 |

Варианты применения

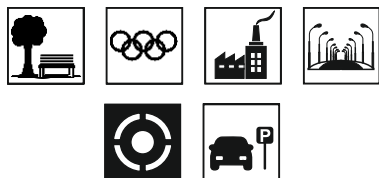


Кривые силы света

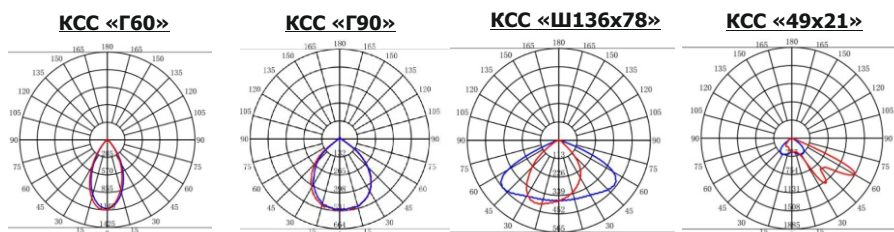

Варианты крепления светильника

| | Подвесное крепление на рым-гайку | Подвесное крепление на Скобу | Подвесное крепление на трос | Крепление поворотное |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Варианты крепления светильника | | | | |
| Артикул ХХ | РГ | С | П | КП |



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru