

Промышленные светильники серии модульный ДиУС Оптик



ДиУС-50/2
ОПТИК Г55 и К25




ДиУС-50/3
ОПТИК Г55 и К25



ДиУС-50/4
ОПТИК Г55 и К25




ДиУС-50/6
ОПТИК Г55 и К25

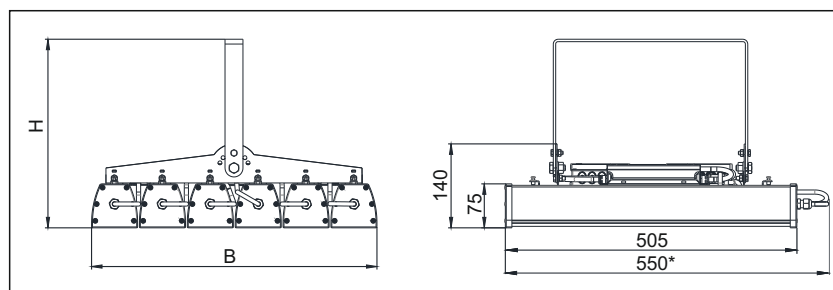

Размеры светильника

Габаритные размеры	ДиУС-50/2	ДиУС-50/3	ДиУС-50/4	ДиУС-50/6
В, мм	160*	240*	320*	480*
Н, мм	250			315

* - свободный размер в допуске ± 5 мм




Технические характеристики

	ДиУС-50/2		ДиУС-50/3		ДиУС-50/4		ДиУС-50/6	
	Оптик Г55	Оптик К25	Оптик Г55	Оптик К25	Оптик Г55	Оптик К25	Оптик Г55	Оптик К25
Потребляемая мощность, Вт	100		150		200		300	
Световой поток, Лм	13945	14090	20920	21130	27890	28175	41840	42265
Индекс цветопередачи	> 80							
Угол излучения	55	25	55	25	55	25	55	25
Тип кривой силы света	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К
Цветовая температура, К	5000							
Коэффициент пульсации, %	≤ 1							
Материал рассеивателя	поликарбонат							
Материал корпуса светильника	анодированный алюминий							
Вес светильника, кг	3,9		5,4		6,8		8,6	
Артикул светильника	Т-33-П-100-Х-ХХ-65**		Т-33-П-150-Х-ХХ-65**		Т-33-П-200-Х-ХХ-65**		Т-33-П-300-Х-ХХ-65**	

Варианты применения




Кривые силы света

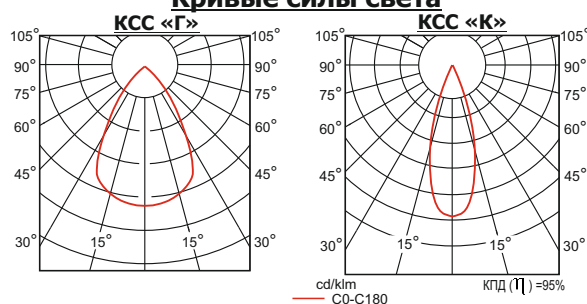

Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника →	Накладное поворотное крепление	Подвесное крепление на Рым-болт
Изображение		
Артикул ХХ	КП	П

** - Для артикула Х: тип кривой силы света «Г» или «К»



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

